VISCAT FULGOR Srl ®


Via delle industrie, 8 - 26010 Salvriola (CR) - ITALY
Tel: +39.0373.72.94.61 C. Fisc. – P.IVA: 00833180193
Website: www.viscatfulgor.com - E-mail info@viscatfulgor.com

KG 650 e KG 850 (solo coltelli da pialla)



Robusto supporto per coltelli
2 (KG 650) o 3 (KG 850) allineamenti
3 dischi per posizionamento dei coltelli
4 (KG 650) o 6 (KG 850) staffe per il fissaggio dei coltelli
Mola abrasiva inclusa
Discesa semi-automatica



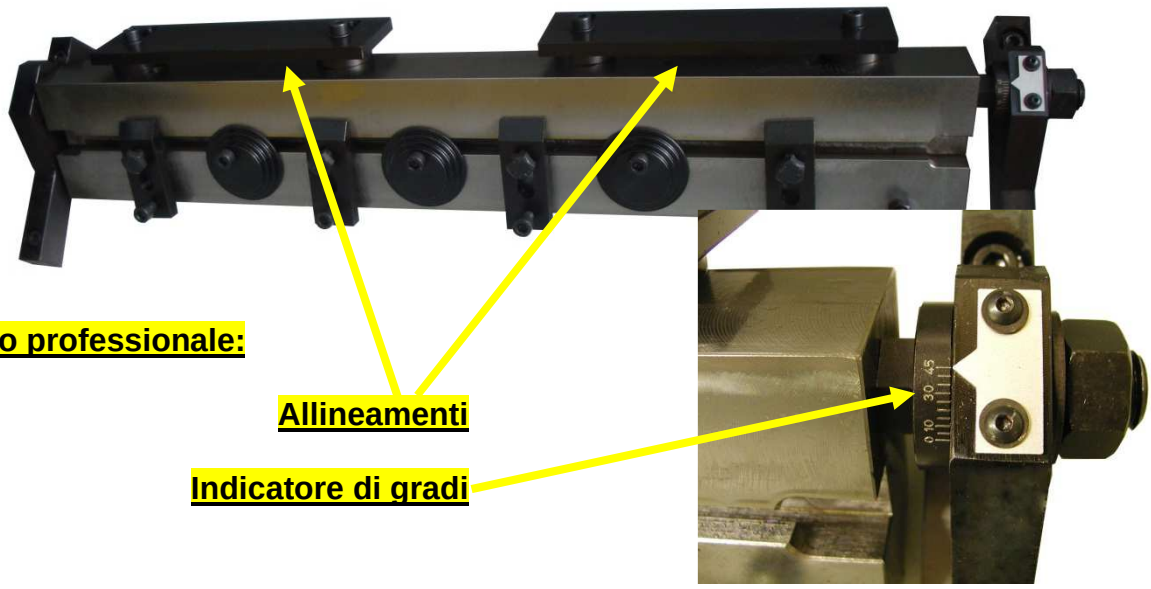


Supporto professionale:

Allineamenti

Indicatore di gradi



4 coltelli alla volta

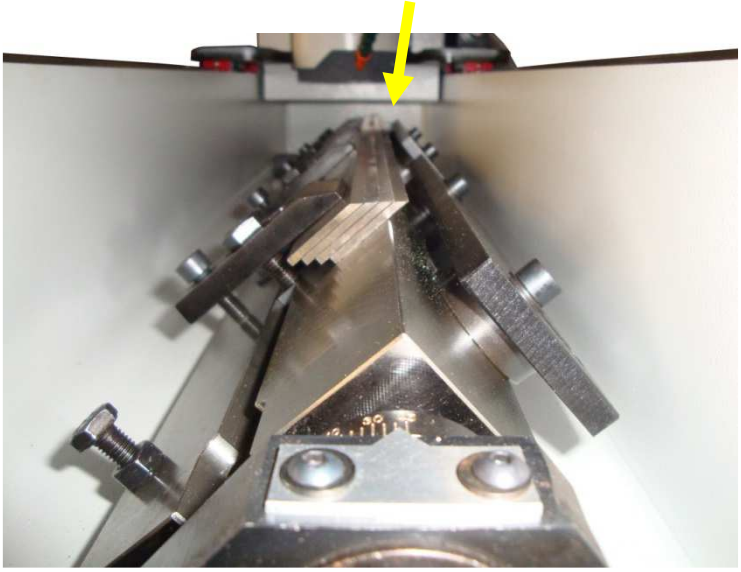

DATI TECNICI

APPLICAZIONI PER I COLTELLI

Lunghezza massima	650	850	mm
Numero massimo di coltelli	4	4	n.
Mola abrasiva [Ø est x altezza x Ø foro di fissaggio]	125 x 50 x 16 *		mm
Feeding Grinding Range	0.01	0.03	mm
Discesa semi-automatica			

*Mola abrasiva inclusa

GENERAL DATA

Velocità motore mola	2800	2800	rpm
Potenza motore mola	0.75	0.75	kW
Potenza motore avanzamento carro	0.09	0.09	kW
Potenza motore pompa	0.06	0.06	kW
Dimensioni [lunghezza x larghezza x altezza]	1500 x 550 x 1300	1700 x 550 x 1300	mm
Peso netto	208	238	kg
Peso lordo	275	305	kg